Gneed ジーニード
ラダー型 スタンダード
タイヤチェーン

# FG

**チェーン装着後は必ず時速30km/h以下で走行して下さい。**

※ご使用前には必ず取扱説明書類を全てお読み下さい。
※ご購入後は、必ず商品の確認と試装着や装着練習を行って下さい。
※装着には原則として現車での確認が必要です。

## 装着条件 ※但し車両重量1.8t未満

- 貨物自動車全般やトラック(1BOXバン含む)には使用できません。
- タイヤやホイールと、タイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車には、走行時に危険であるため使用できません。

### クリアランス3cm以下使用禁止

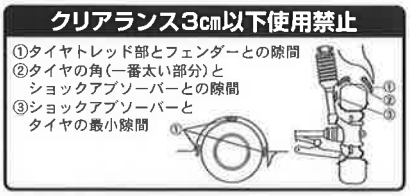


## 適合サイズの調べ方

使用前には必ず本製品の品番とタイヤサイズが合っている事を再確認して下さい。タイヤサイズと合っていない場合、各破損や、事故の原因につながりますので、絶対に適合しないタイヤには使用しないで下さい。

### タイヤサイズ適合表の見方

1. 使用タイヤのサイズを確認する
(タイヤの側面に表示されています)
2. タイヤのインチで確認する
(12インチシリーズ、13インチシリーズ……)
3. 使用タイヤサイズを捜す
(インチの欄を下に見て行く)
4. チェーンの品番を確認する
(使用タイヤサイズの合った欄の一番左に表示)

## タイヤサイズの調べ方

## タイヤサイズ適合表 (夏・冬タイヤ共通 ※は夏タイヤのみ)

【タイヤに表示してある「SR/HR/VR/R」の記号は、サイズには関係ありませんので省略してあります】

| 品番＼インチ | 12インチシリーズ | 13インチシリーズ | 14インチシリーズ | 15インチシリーズ | 16インチシリーズ | 17インチシリーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG10 | 155/70-12※ | 145/65-13 | | | | |
| FG11 | 145/80-12<br>165/70-12 | 135/80-13<br>155/60-13<br>155/65-13 | | | | |
| FG12 | | 145/80-13<br>165/70-13※<br>175/60-13 | 155/65-14 | | | |
| FG13 | | 175/70-13※ | 165/65-14 | 165/55-15 | | |
| FG14 | | 165/80-13 | 165/70-14<br>175/60-14<br>175/65-14<br>185/55-14<br>185/60-14 | 175/55-15 | | |
| FG15 | | | 165/80-14<br>175/70-14<br>185/65-14<br>195/60-14 | 175/60-15<br>175/65-15<br>185/55-15<br>185/60-15 | | |
| FG16 | | | 175/80-14※<br>185/70-14<br>195/65-14<br>195/70-14※<br>205/60-14 | 185/65-15<br>195/55-15 | 175/60-16<br>185/55-16<br>195/50-16 | |
| FG17 | | | 185/80-14<br>205/70-14※<br>215/65-14 | 175/80-15<br>195/65-15<br>205/55-15<br>205/60-15<br>205/65-15※<br>225/50-15 | 195/55-16<br>205/50-16 | |
| FG18 | | | 195/80-14 | 185/80-15<br>195/70-15<br>215/60-15 | 175/80-16<br>195/60-16<br>205/55-16<br>205/60-16<br>225/50-16 | 205/50-17<br>215/45-17 |
| FG19 | | | | 195/80-15<br>205/70-15<br>215/65-15<br>215/70-15<br>225/60-15 | 205/65-16<br>215/55-16<br>215/60-16<br>225/55-16 | 215/50-17 |
| FG20 | | | | | 215/65-16<br>225/60-16 | 215/55-17<br>215/60-17<br>225/50-17 |
| FG21 | | | | 215/80-15 | 215/70-16<br>235/60-16 | 225/55-17<br>225/60-17 |

## 品番・JANコード

| | |
|---|---|
| FG10 | 4562117690438 |
| FG11 | 4562117690445 |
| FG12 | 4562117690452 |
| FG13 | 4562117690469 |
| FG14 | 4562117690476 |
| FG15 | 4562117690483 |
| FG16 | 4562117690490 |
| FG17 | 4562117690506 |
| FG18 | 4562117690513 |
| FG19 | 4562117690520 |
| FG20 | 4562117690537 |
| FG21 | 4562117690544 |

- 適合サイズ以外のタイヤサイズにはご使用しないで下さい。
- オフロードタイヤには装着できません。
- タイヤサイズの適合に際しては、タイヤの消耗度、空気圧、ホイールのリム幅、タイヤの銘柄などによっても誤差が生じてきますので、その際には販売店にご相談下さい。
- スタッドレスタイヤに関しましても、基本的には適合表と同様になります。(但し、タイヤ接地面のブロック形状(溝幅が大きく深い場合)によっては、機能を十分に発揮できない場合がありますので、十分に注意して使用して頂く必要が有ります。)

## 警告事項

**【取付時】**
- 装着タイヤに適合したチェーンのサイズかどうかを必ず確認して下さい。
- 適合チェーンサイズでも、車種によっては車体部品とのすき間が狭く、チェーンが装着できない場合があります。
- 必ず駆動輪に装着して下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ、4WD車は車両の取扱説明書に従って下さい。

**【走行時】**
- 必ず30km/h以下の速度で走行して下さい。
- 急発進・急加速・急ハンドル・急ブレーキは絶対に避けて下さい。
- 連続回転(空回し)は絶対に避けて下さい。
- 砂利道などのオフロード走行はしないで下さい。
- タイヤやホイールがチェーンによりこすれることがあります。
- 雪のない道路ではチェーンを必ず取り外して下さい。
- 車両重量が重くなれば摩耗が激しくなりますので、製品使用限度は軽量車両と比較しますと短くなります。

速度30km/h以下


急ブレーキ・急発進・急ハンドル禁止

空転禁止

オフロード走行禁止

雪のない道路走行禁止

## 商品内容




**※製造上の不具合が認められる場合以外の製品の損傷及び、車両事故等については一切の補償に応じられません。また、走行した後のクレーム・返品にも応じられませんのでご了承ください。**

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。このカタログの内容は2014年7月現在のものです。


Empire Motor Co., Ltd.
本社:〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1
URL http://www.empire.co.jp/
お客様相談窓口 0120-557-770
(土・日・祝を除く9:00~17:00迄)